



Aluminios Afesa S.L.

Serie 5200 EUR Practicable

Serie 5200 EUR Practicable

Especificaciones técnicas:



| | |
|----------------------------------|---|
| Tipo | Abisagrada |
| | Junta abierta con junta central |
| Medidas | |
| Cerco | 40 mm. |
| Hoja | 47 mm. |
| Junquillo | 20 mm. |
| Montaje | |
| Cerco | Ingletado |
| Hoja | Ingletado |
| Peso máximo recomendado por hoja | 75 Kg. (Practicable - 2 Bisagras) 80 Kg. (Oscilo-Batiente) |
| Acritalamiento | |
| Medidas | Desde 7.5 mm. a 34 mm. |
| Juntas | EPDM |
| RPT. | No |
| Herraje | Cámara Europea |
| Posibilidades constructivas | Perfil de Ventana Perfil de Balconera Oscilo-Batiente Apertura Externa Mallorquina Solapas de 30 mm. y 40 mm. Cerco Monoblock Cercos decorativos Hoja sin junquillo Vierteaguas, Condensación, Esquineros, ... |
| | No es recomendable fabricar hojas con una medida de hoja inferior a 400 mm |

Ensayo de homologación:


| | |
|---------------------------|------------------|
| Medidas | 1200 x 1200 |
| Permeabilidad al aire | CLASE 3 |
| Estanqueidad al agua | CLASE 5 A |
| Permeabilidad al aire (2) | CLASE 3 |
| Resistencia al viento | CLASE C 4 |

Sección

Serie 5200 EUR Practicable

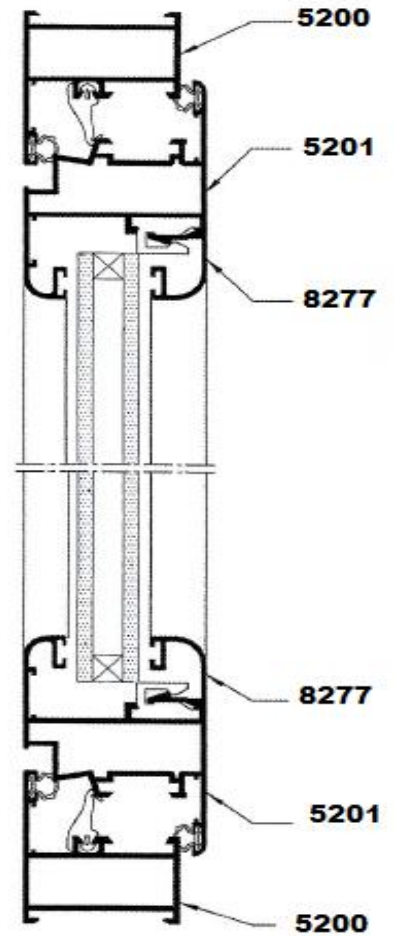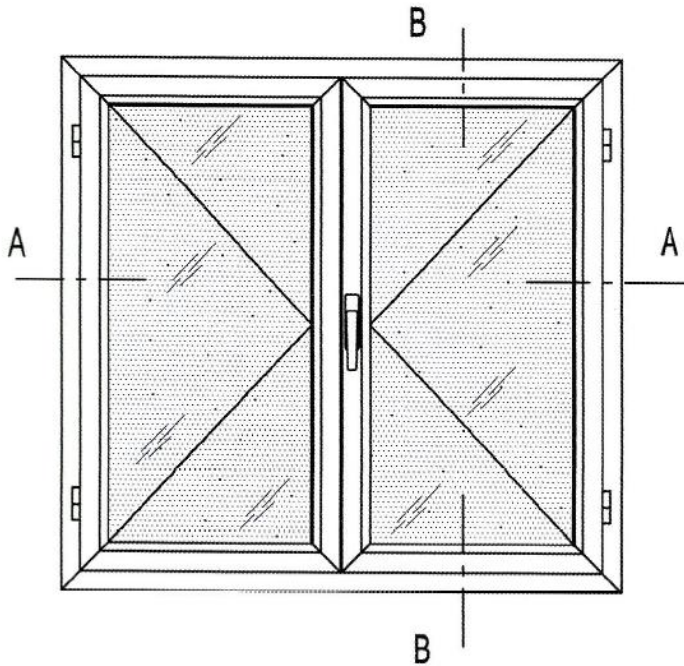

Serie 5200 EUR VENTANA 2 HOJAS PRACTICABLES

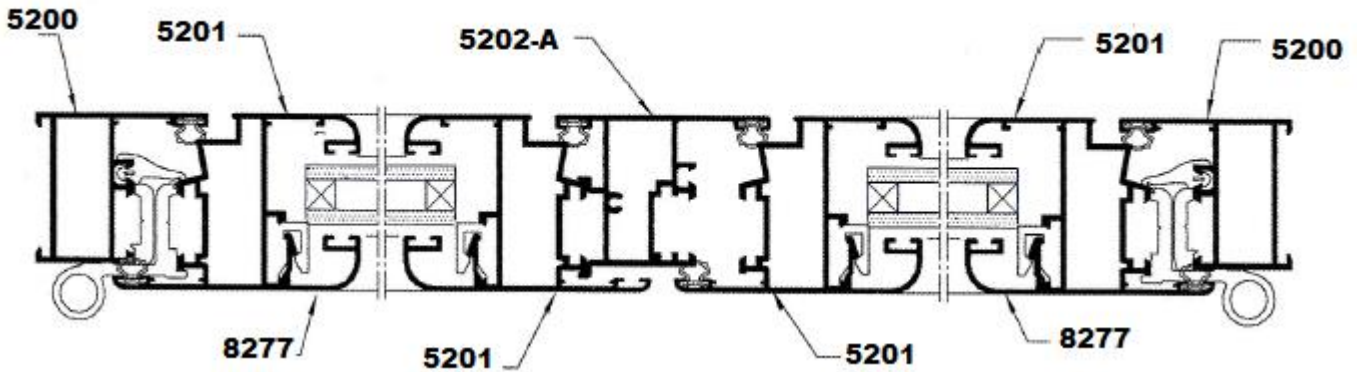


SECCION A-A

SECCION B-B


Perfiles

Serie 5200 EUR Practicable


5200 – Cerco de ventana

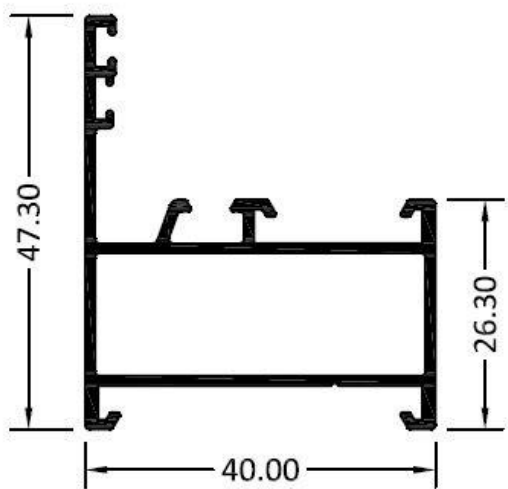


5215 – Cerco de ventana con solape

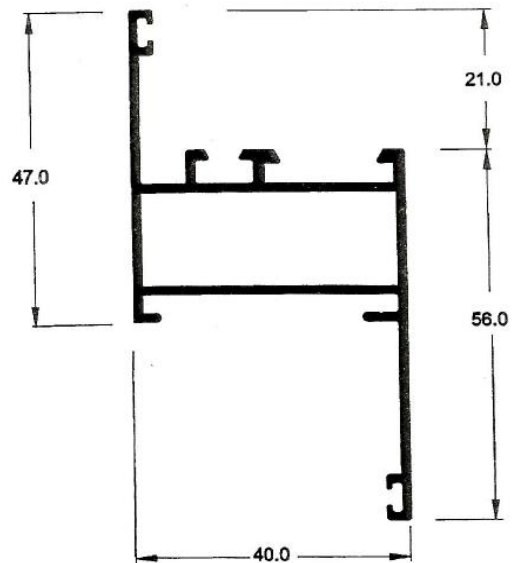

5201 – Hoja de ventana

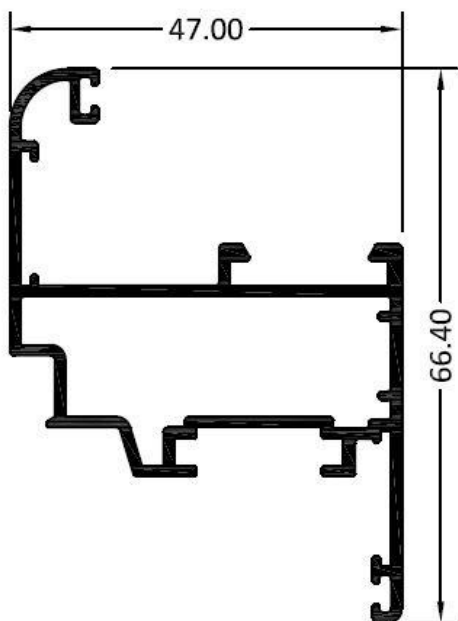


5202-A - Inversora

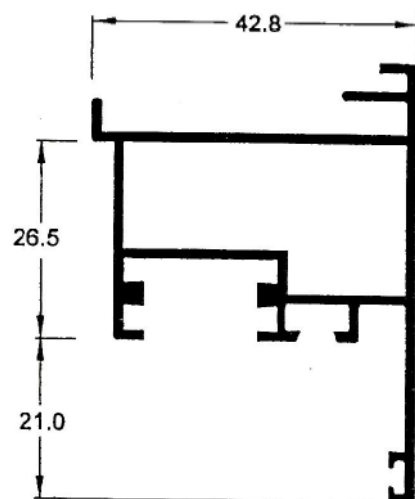


Perfiles

Serie 5200 EUR Practicable


5203 – Pilastra división ventana

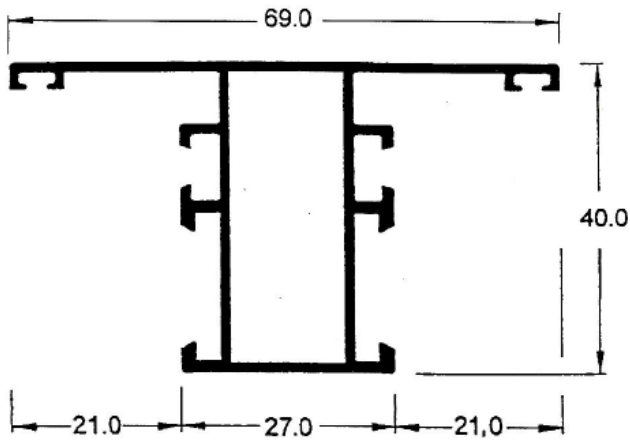


5206 – Hoja de ventana de apertura externa

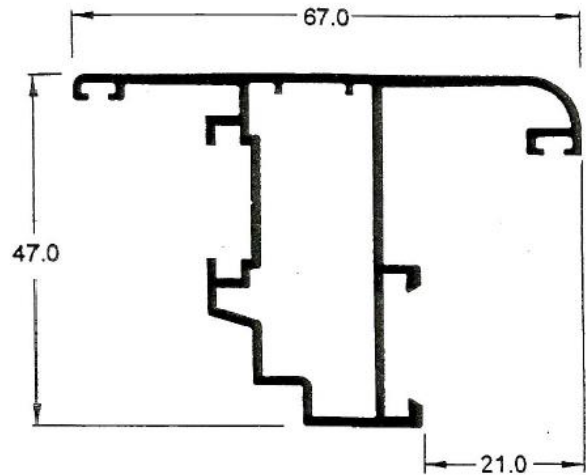

5221 – Hoja de ventana sin junquillo

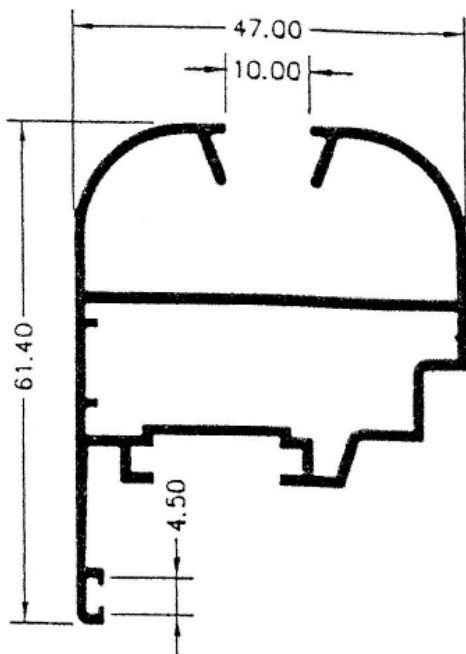


5220 – Hoja de ventana sin junquillo Climalit

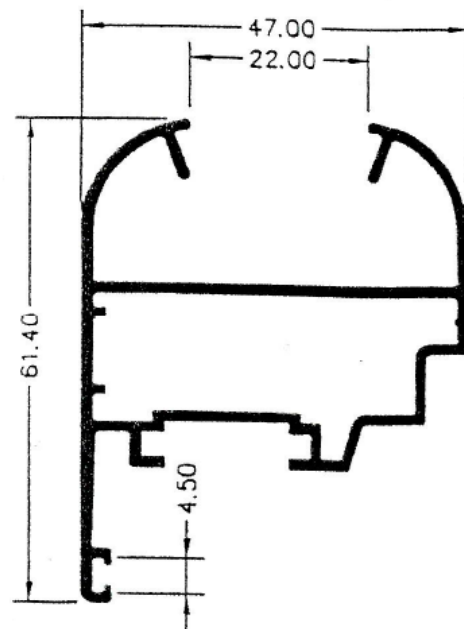


Perfiles

Serie 5200 EUR Practicable


5207 – Cerco de puerta

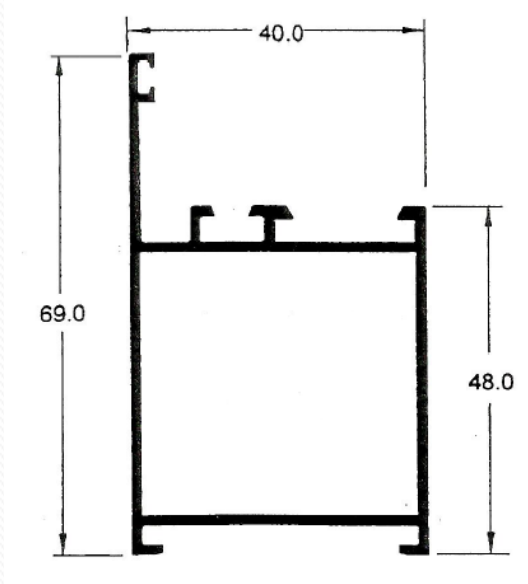


5212 – Hoja redonda de puerta

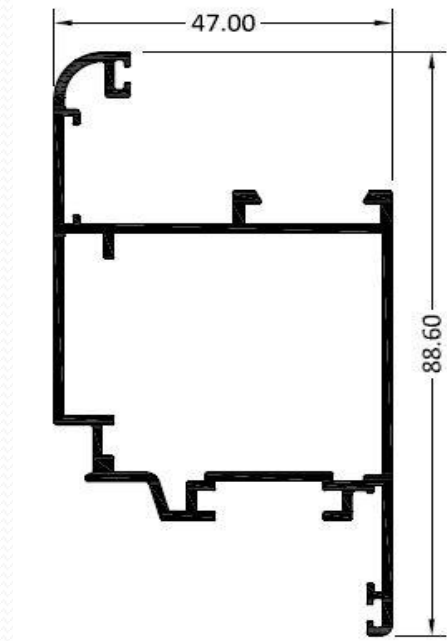

5204 – Pilastra división puerta

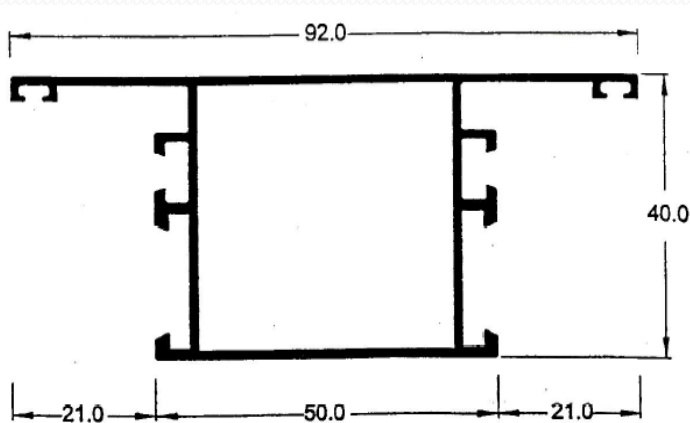


5213 – Hoja de puerta de apertura externa

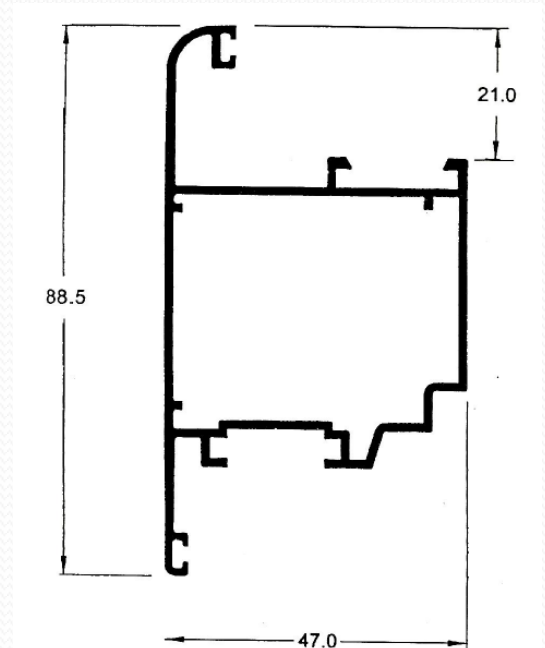


Perfiles

Serie 5200 EUR Practicable


6467 – Cerco escaparate europeo

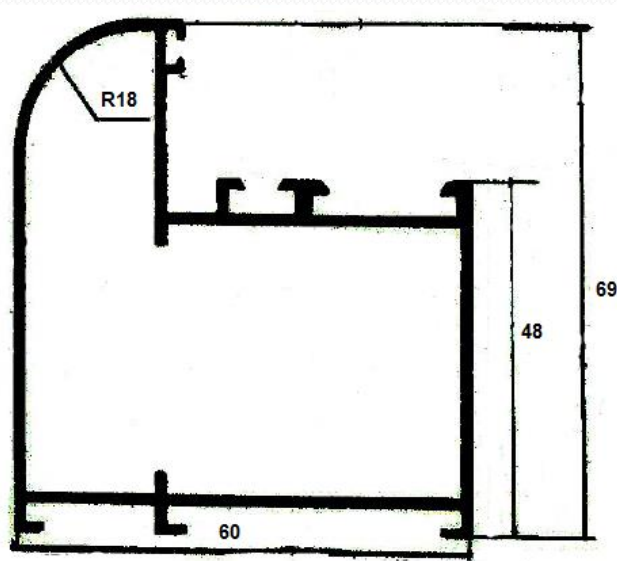


P224 – Condensación de 69,3 mm.

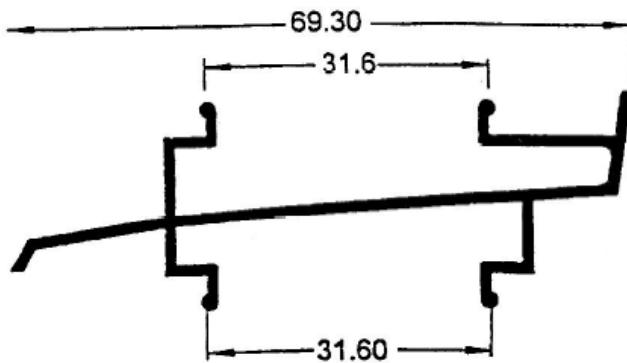

5214 – Zócalo central

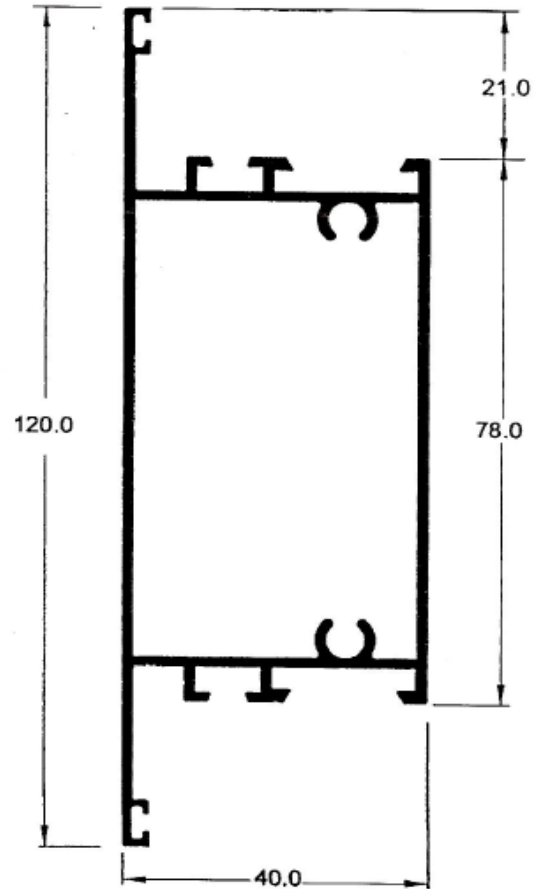


8412 – Pletina falleba




Perfiles

Serie 5200 EUR Practicable


4378 – Solape clip de 30 mm.

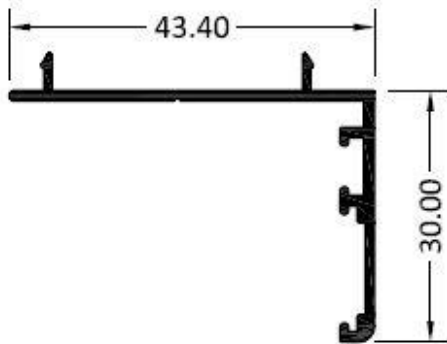

E4089 – Solape guía de 30 mm.

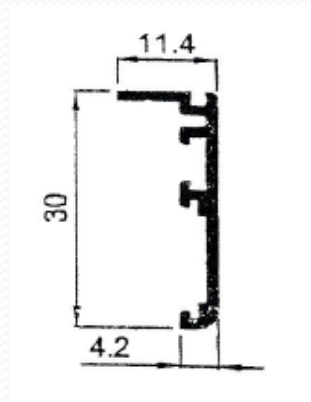

4376 – Solape clip de 45 mm.

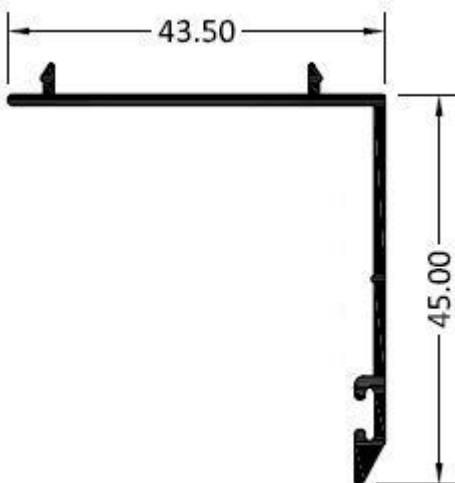

4377 – Solape guía de 45 mm.

